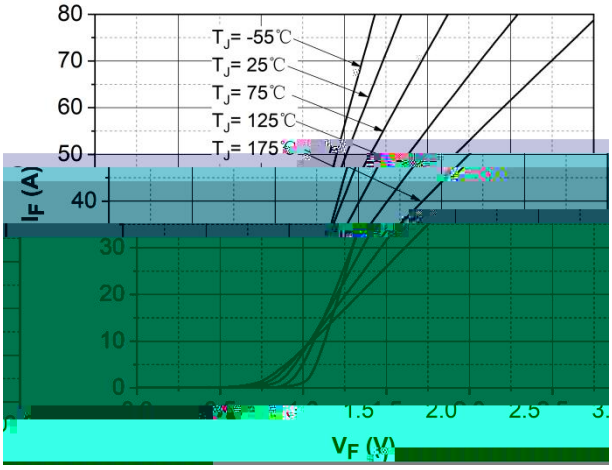
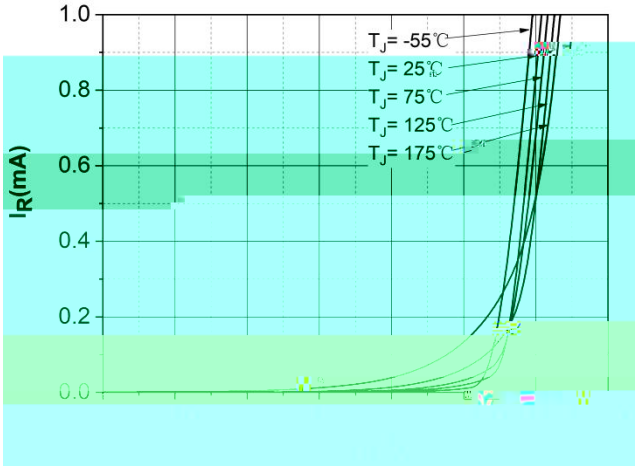
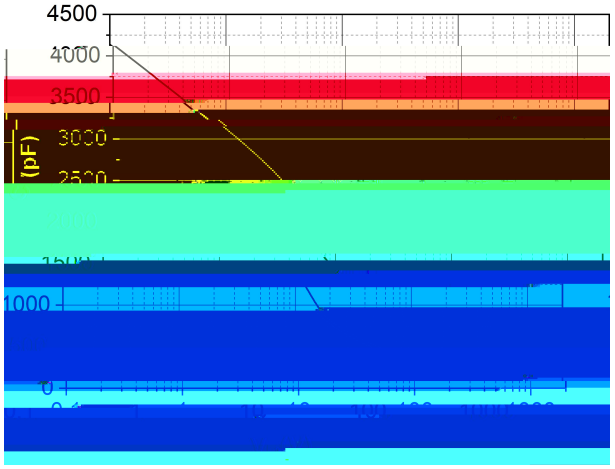
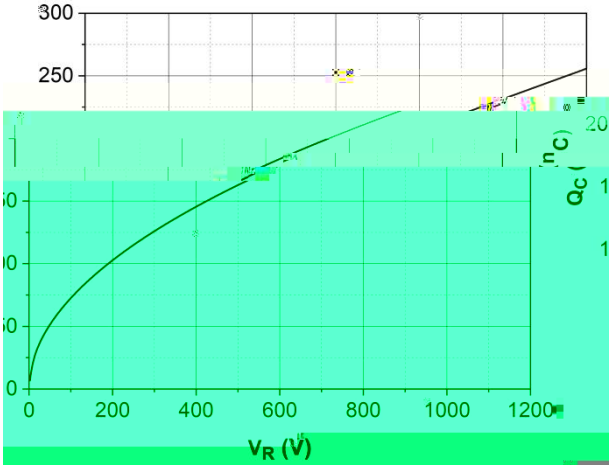
-
-
-
-
-
-
-

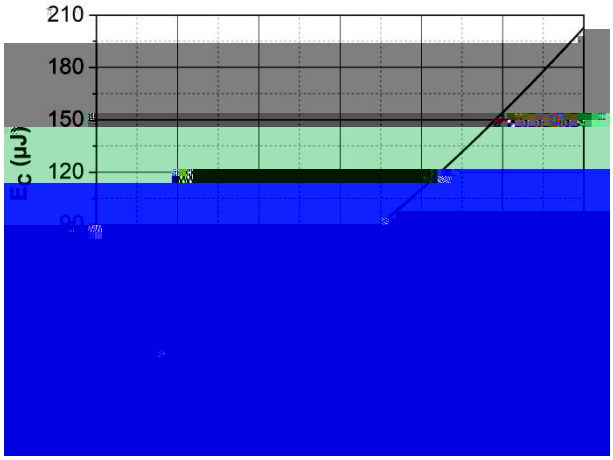

Anode Pad

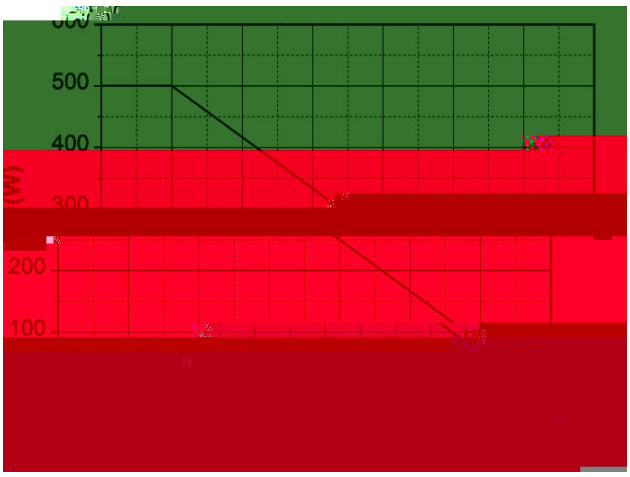

T_J= -55℃
T_J= 25℃
T_J= 75℃
T_J= 125℃
T_J= 175℃
I_F (A)
V_F (V)

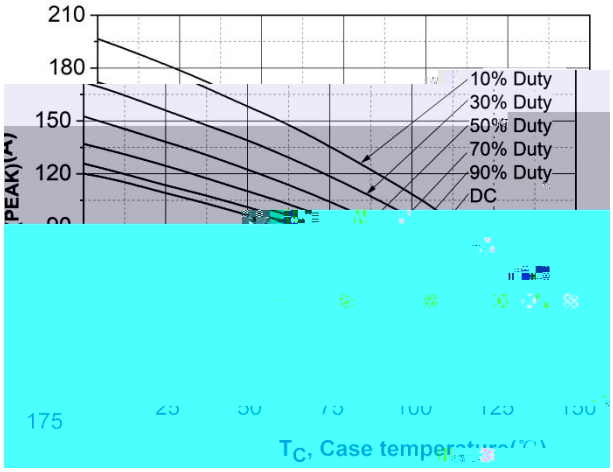

T_J= -55℃
T_J= 25℃
T_J= 75℃
T_J= 125℃
T_J= 175℃
I_R(mA)

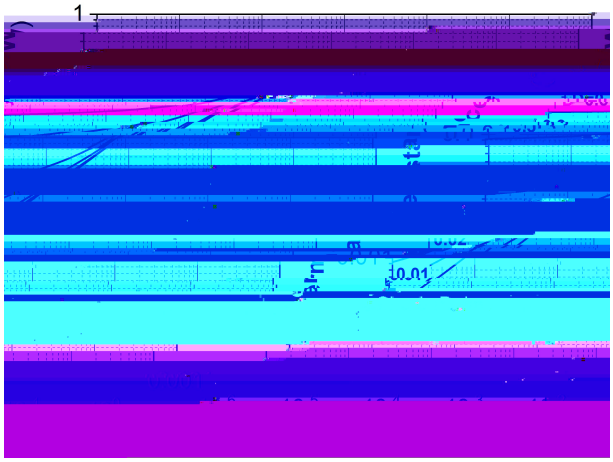

(pF)


V_R (V)


E_C (μJ)


(V)


210
180
150
120
10% Duty
30% Duty
50% Duty
70% Duty
90% Duty
DC
175
25
50
75
100
125
150
T_C, Case temperature(°C)


1
0.01

att at ar-ate ett a t s s l