S1D[illegible]30120D

TriQS[illegible]™ 1200V Sili[illegible] Carbide [illegible]iode

Featu[illegible]s

-
-
-
-
- HW
-
-
-

Benefits

- \




S1D030120D

1200V SiC Schottky Diode

1 Maximum ratings

Table 2 Maximum rating

Symbol	Parameter	Value	Unit	Test Conditions	Note

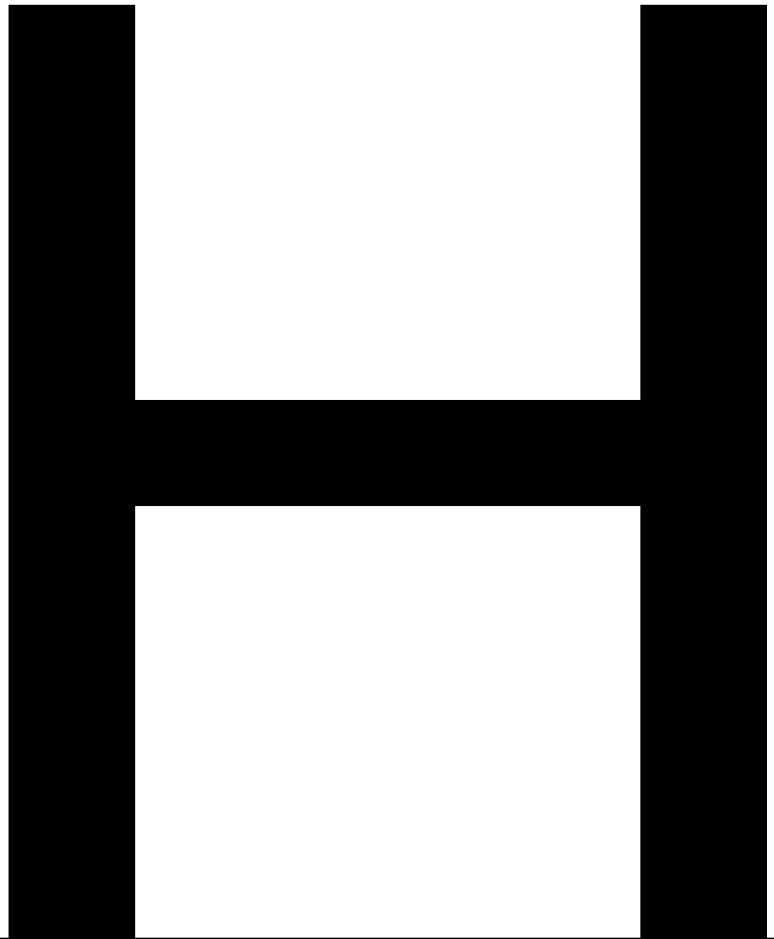



3 Electrical characteristics

Tab[illegible]


S1D030120D

S1D030120D

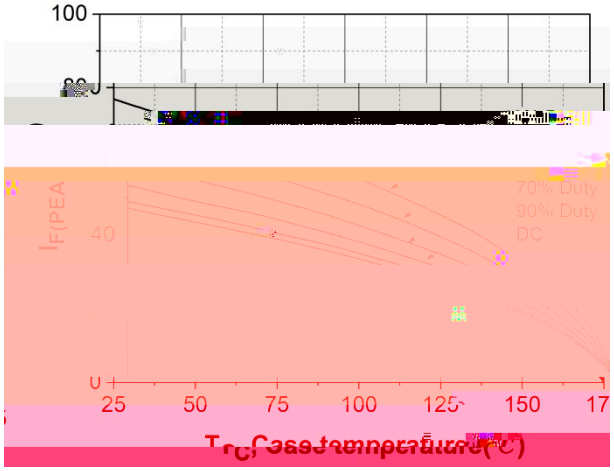

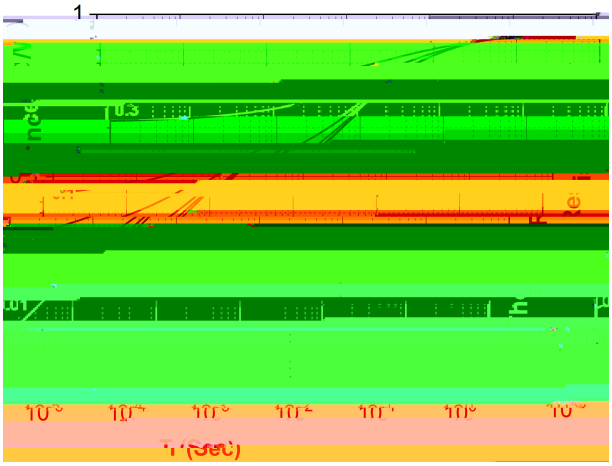

5 Package drawing

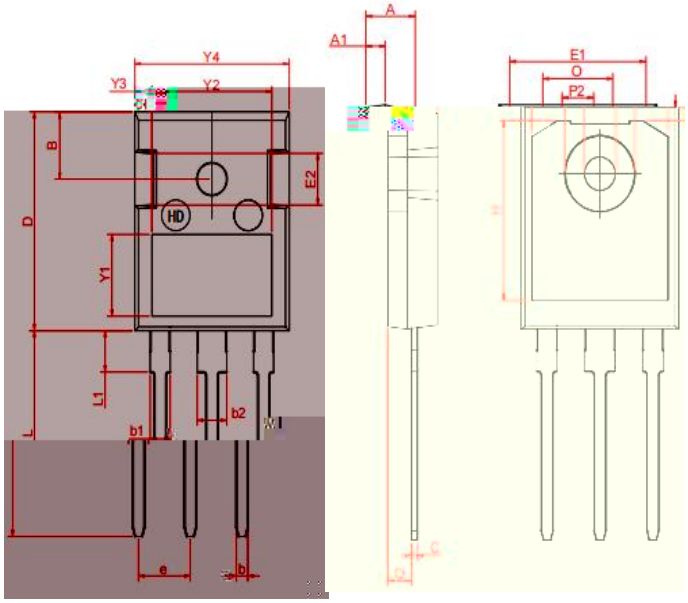

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	4.700	5.300	0.185	0.209
A1	1.700	2.300	0.067	0.091
C	0.450	0.750	0.018	0.030
Q	2.200	2.600	0.087	0.102
Q	7.100	7.400	0.280	0.291
P2	3.450	3.750	0.136	0.148

S1D030120D

S1D030120D